

KRASO® Abläufe

KRASO® Bodenablauf nach DIN EN 1253

zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Abfluss von Grauwasser, mit Geruchsverschluss und Schlammfangsieb, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), Ablaufleistung: 1,79 l/s

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf mit KRASO® Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = 50 cm) und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.

Preise per Stück in € . (LG 1)

Typ / Artikel	Bodenablauf	Bodenablauf mit Folienflansch
KRASO® Bodenablauf		

KRASO® Bodenablauf KG 2000 nach DIN EN 1253

zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Abfluss von Grauwasser, mit Geruchsverschluss und Schlammfangsieb, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), Ablaufleistung: 1,79 l/s

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf mit KRASO® Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = 50 cm) und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.

Preise per Stück in € . (LG 2)

Typ / Artikel	Bodenablauf KG 2000	Bodenablauf KG 2000 mit Folienflansch
KRASO® Bodenablauf - KG 2000		

KRASO® Bodenablauf Typ FS (FrostSicher)

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Abfluss von Grauwasser, mit frostsicherem Geruchsverschluss und Schlammfangsieb, Edelstahlrost verschraubbar Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), Ablaufleistung: 1,67 l/s

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf Typ FS mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf Typ FS mit KRASO® Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = 50 cm) und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Aufsatzrahmen stufenlos verstell- und verdrehbar, inkl. Bauzeitschutzdeckel

Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.

Preise per Stück in € . (LG 1)

Typ / Artikel	Bodenablauf Typ FS	Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch
KRASO® Bodenablauf Typ FS		



KRASO® Bodenablauf



KRASO® Bodenablauf mit Folienflansch




KRASO® Bodenablauf KG 2000



KRASO® Bodenablauf KG 2000 mit Folienflansch



KRASO® Bodenablauf Typ FS

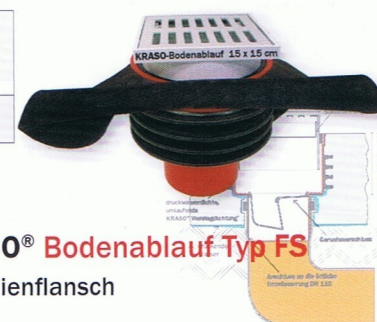

KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch

* Gebrauchsmusterschutz

KRASO® Abläufe

druckwasserdicht
MPA - geprüft
NR. 22000384
3 bar

KRASO® Hofablauf

zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr, mit frostsicherem Geruchsverschluss und herausnehmbarem Sandfangkorb, Auslauf senkrecht DN 110, Ablaufleistung: 4,3 l/s nach DIN EN 1253


Lieferumfang: KRASO® Hofablauf Typ 1 mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Belastungsklasse A bis 1,5 t, mit Schlitzrost aus Guss, Bodenplattenstärke min. 170 mm

Lieferumfang: KRASO® Hofablauf Typ 2 mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*, Belastungsklasse B bis 12,5 t, mit Schlitzrost aus Guss, Bodenplattenstärke min. 230 mm

Preise per Stück in € . (LG 1)

Typ / Artikel	Hofablauf Typ 1 Klasse A bis 1,5 t	Hofablauf Typ 2 Klasse B bis 12,5 t
KRASO® Hofablauf		

frostsicherer
Geruchsver-
schluss

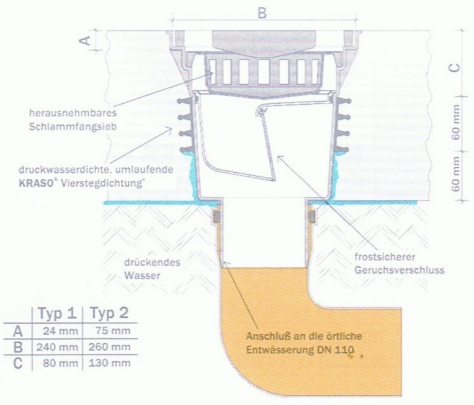

Pkw
befahrbar

KRASO® Hofablauf Typ 1



Lkw
befahrbar

KRASO® Hofablauf Typ 2

KRASO® Kellerablauf

zum Einbau in Flächen ohne Fahrverkehr und zum Anschluss von 3 Zulaufleitungen, für den Ablauf von Grauwasser, mit herausnehmbarem Rückstauverschluss, integriertem Geruchsverschluss, Schlammweimer und teleskopisch von 30 bis 60 mm höhenverstellbarem Aufsatzstück, aus Kunststoff schwarz, Ablauf seitlich DN 110, 2 Zulaufe DN 50, 1 Zulauf DN 70, mit Schlitzrost 200 x 200 mm, Klasse 3, Ablaufleistung: 1,8 l/s


Lieferumfang: KRASO® Kellerablauf mit Kunststoffrost und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*

Lieferumfang: KRASO® Kellerablauf mit Edelstahlrost und druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung*

Preise per Stück in € . (LG 1)

Typ / Artikel	Kellerablauf mit Kunststoffrost	Kellerablauf mit Edelstahlrost
KRASO® Kellerablauf		

integrierter
Rückstau-
verschluss

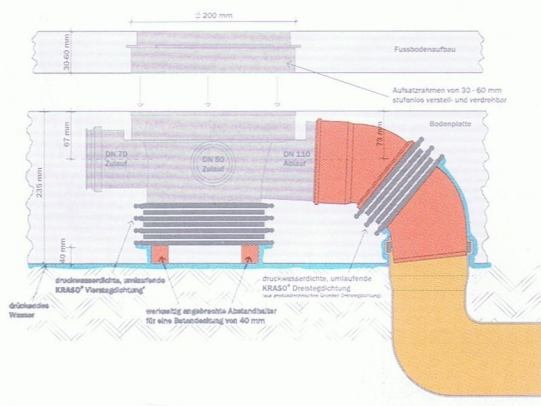

KRASO® Kellerablauf
mit Kunststoffrost



KRASO® Kellerablauf
mit Edelstahlrost

* Gebrauchsmusterschutz