

# KRASO® Futterrohre

## KRASO® Futterrohr Typ FE

dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, Farbe: grau, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz.

ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: KRASO® Futterrohr Typ FE mit druckwasserdichter sowie gas- und geruchsdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\* und 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Preise per Stück in € .

( LG 1 )

Durchmesser	ID 80	ID 100	ID 125	ID 150	ID 200	ID 250	ID 300
Wandstärke in cm	20	20	20	20	20	20	20
	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25
	30	30	30	30	30	30	30
KRASO® Futterrohr Typ FE							
Sondermaße bis 50 cm							
Zuschlag: je weitere angef. 10 cm bis Wandstärke 100 cm							

Weitere Wandstärken bis 300 cm auf Anfrage !


druckwasserdicht  
MPA - geprüft  
NR. 220003431 - 4  
3,5 bar

gas- und geruchsdicht  
MPA - geprüft  
NR. 902 0448 001 /Hb/Scr  
hochwertig im Sinne der T.A.L. Luft

Nennmaß  
=  
Innenmaß

ID 100  
bis  
ID 300



Leichter, schlagfester,  
nahezu  
unverwüstlicher Kunststoff

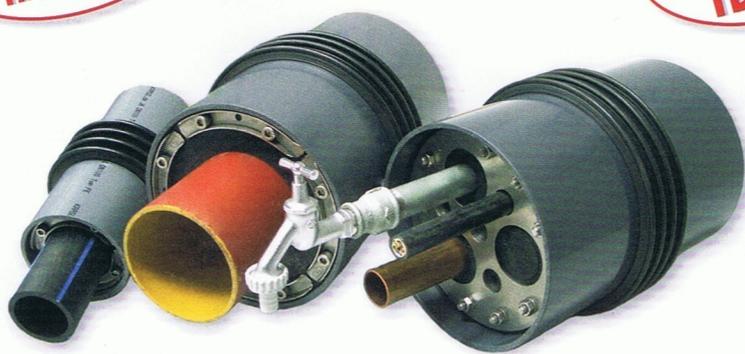

### KRASO® Futterrohr Typ FE

Futterrohr Echtmaß

Beispiel: Mediendurchführung mittels KRASO® Dichteinsatz

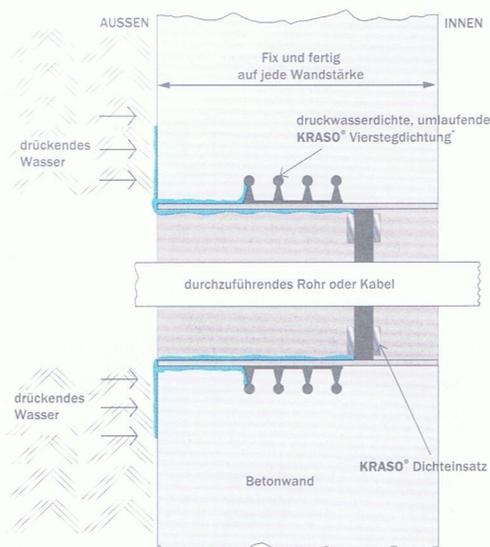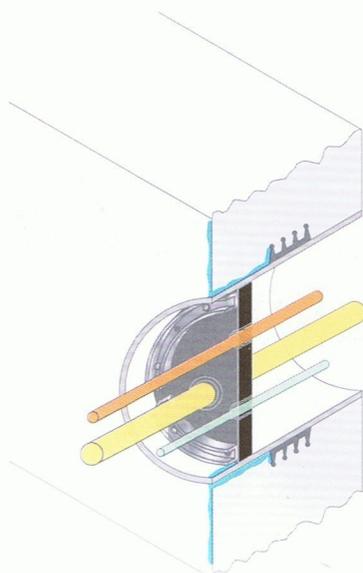

# KRASO® Futterrohre

## KRASO® Futterrohr Typ FE/MI\*

Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren mit Innenkern stabilisiert, Farbe: beige, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz. ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: KRASO® Futterrohr Typ FE/MI\* mit druckwasserdichter sowie gas- und geruchsdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, Anbindeösen und Schubverzahnung sowie beiliegender Fixkralle als Einbauhilfe

Preise per Stück in €.

( LG 1 )

Durchmesser	ID 350	ID 400	ID 450	ID 500	ID 600	ID 700
Wandstärke in cm	20	20	20	20	20	20
	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25
KRASO® Futterrohr Typ FE/MI*						
Zuschlag: je weitere angef. 5 cm bis Wandstärke 100 cm						

Zwischengrößen, weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage !

druckwasserdicht  
MPA - geprüft  
NR. 220003431 - 4  
3,5 bar

gas- und geruchsdicht  
MPA - geprüft  
NR. 902 0448 001 /Hh/Scr  
hochwertig im Sinne der TA Luft

## KRASO® Futterrohr Typ FE/MI\*

Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren mit Innenkern stabilisiert, Farbe: beige, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz. ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: KRASO® Futterrohr Typ FE/MI\* mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, Anbindeösen und Schubverzahnung sowie beiliegender Fixkralle als Einbauhilfe

Preise per Stück in €.

( LG 1 )

Durchmesser	ID 800	ID 900	ID 1000	ID 1100	ID 1200	ID 1300
Wandstärke in cm	20	20	20	20	20	20
	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25
KRASO® Futterrohr Typ FE/MI*						
Zuschlag: je weitere angef. 5 cm bis Wandstärke 100 cm						

Zwischengrößen, weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage !

Extrem leicht und  
einfach einzubauen

Nennmaß  
=  
Innenmaß

ab  
ID350



KRASO® Futterrohr Typ FE/MI\*  
Futterrohr Echtmaß mit Innenkern

\* Deutsches Patent-  
und Markenamt  
Nr. 202006016 370.0

JEDER Durchmesser  
und  
JEDE Wandstärke  
kurzfristig lieferbar

