

# KRASO® Rohrdurchführungen

druckwasserdicht  
MPA - geprüft  
NR. 22000384  
3 bar

## KRASO® Typ B

Wanddurchführung, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Typ B mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe


Preise per Stück in €. (LG 1)

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315 <sup>1</sup>	DN 400 <sup>1</sup>	DN 500 <sup>1</sup>
Wandstärke in cm	20	20	20	20	24			
	24	24	24	24	24			
	25	25	25	25	25			
	30	30	30	30	30	30	30	
	35	35	35	35	35	35	35	35
	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
KRASO® Typ B								
Zuschlag: Sondermaße bis 50 cm								

<sup>1</sup> ab DN 315 ohne Deckel

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage !

form und druckstabile Vollwandrohre

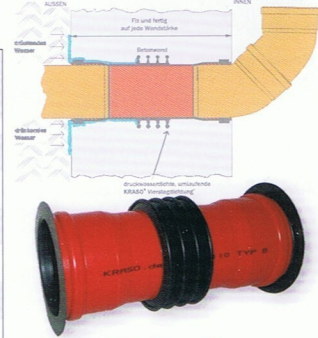

KRASO® Typ B

## KRASO® Typ BDF

Bodendurchführung, für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG/HT Rohren


Lieferumfang: KRASO® Typ BDF mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, einseitig angeformter Steckmuffe

Lieferumfang: KRASO® Typ BDF mit Folienflansch mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, einseitig angeformter Steckmuffe und KRASO® Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16 937, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm  
Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.


Preise per Stück in €. (LG 1)

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Lieferlänge in cm	50	50	50	50	50	50	50	50
KRASO® Typ BDF								
KRASO® Typ BDF mit Folienflansch								
Zuschlag: Kürzen nach Vorgabe								

Weitere Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage !

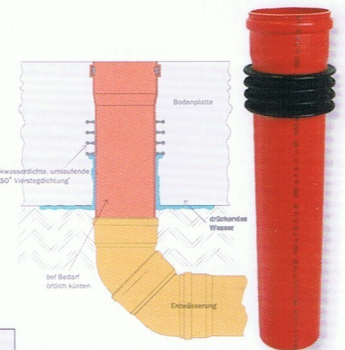

KRASO® Typ BDF

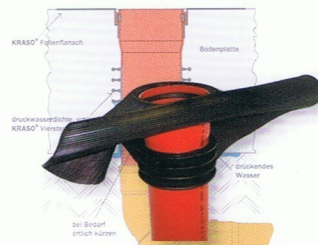

KRASO® Typ BDF mit Folienflansch

## KRASO® Typ Universal

Wanddurchführung, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit (Uni D) von KG/HT Rohren. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle von gängigen Wandstärken

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal B mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ Universal D mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Preise per Stück in €. (LG 1)

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
für Wandstärken von ... bis ... in cm	12 - 30	12 - 30	17,5 - 36,5	20 - 40
KRASO® Typ Universal B				
KRASO® Typ Universal D				



KRASO® Typ Universal B



KRASO® Typ Universal D

\* Gebrauchsmusterschutz



# KRASO® Rohrdurchführungen

druckwasserdicht  
MPA - geprüft  
NR. 2200384  
3 bar

## KRASO® Überschiebemuffe

für den Einbau in WU-Betonwänden als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Überschiebemuffe mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*

Preise per Stück in € .

( LG 1 )

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
KRASO® Überschiebemuffe								

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag !



## KRASO® 15°, 30°, 45° Bogen

für den Einbau in WU-Betonwänden zum Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Bogen mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, einseitig angeformter Steckmuffe

Preise per Stück in € .

( LG 1 )

Durchmesser	DN 110 <sup>1</sup>	DN 125 <sup>1</sup>	DN 160 <sup>1</sup>	DN 200 <sup>1</sup>	DN 250	DN 315
KRASO® Bogen						

<sup>1</sup> aus produkttechnischen Gründen teilweise Dreistegdichtung

Sämtliche KG-Formteile und Ausführungen auf Anfrage !



## KRASO® Typ SML

Grauguss Abwasserrohr nach DIN EN 877

für den Einbau in WU-Betonwänden zum beidseitigen Anschließen von SML Rohren

Lieferumfang: KRASO® Typ SML mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung\*, beidseitigem Styroporausparungskern an den Enden und Kunststoffdeckel als Einbauhilfe

Preise per Stück in € .

( LG 1 )

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Wandstärke in cm	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25
	30	30	30	30	30
KRASO® Typ SML					
Zuschlag: je weitere angef. 10 cm					

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage !

Grauguss  
Abwasserrohr



KRASO® Typ SML